Xtreme in innovation

boaya

primus
laundry equipment

LAVADORAS INDUSTRIALES DE BAJA CENTRIFUGACIÓN

RX80 RX105 RX135

CONSTRUCCIÓN ERGONÓMICA

ORIFICIO GRANDE DE PUERTA

BAJO CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA

cascade drum

CONTROL

supereco

POWERWASH

TRACE-TECH

DESCRIPCIÓN

- Bien anclada, de revoluciones medias 200 G-factor
- Panel superior en acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita
- Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
- Xcontrol – programador fácil de manejar
- Jabonera patentada
- Gran válvula de desagüe (Ø 76mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y descarga

OPTIONS

- Xcontrol Plus - mando plenamente programable
- Monedero (sistema central de pago)
- Paneles delantero y laterales en acero inoxidable
- Entrada USB (en el panel trasero)
- EasySoap – conexión de detergentes líquidos
- Bombas de detergentes líquidos
- Conjunto de conexión para reciclar el agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Bomba de desague (RX80)
- Entrada de agua tercera

TIPO		RX80	RX105	RX135
TAMBOR				
máxima capacidad 1:9	kg	9	12	15
capacidad 1:10	kg	8	11	14
volumen del tambor	litros	75	105	135
diámetro	mm	530	620	620
REVOLUCIONES				
revoluciones del lavado	rev./min.	50	46	46
revoluciones de la centrifugación	rev./min.	820	760	760
G-FACTOR		200	200	200
CALENTAMIENTO				
eléctrico **(estándar)**	kW	**6** / 9	6 / **9** / 12	9 / **12**
a vapor	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
agua caliente	°C	90	90	90
Ruido	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Conexión del agua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Presión del agua	kPa	100-800	100-800	100-800
Presión del agua de reciclaje	kPa	300-500	300-500	300-500
Caudal del agua por la válvula de alimentación	l/min	20	20	20
Válvula de desagüe exterior	outer Ø mm	76	76	76
Caudal del agua por la válvula de desagüe	l/min	210	210	210
Conexión del vapor	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONES				
AxAxP	mm	1115x660x785	1225x750x785	1225x750x900
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso bruto	kg	145	185	200
Peso neto	kg	135	170	190
Empaquetado AxAxP	mm	1245x710x835	1355x800x835	1355x800x950

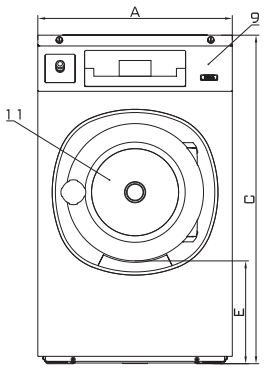

Vista delantera

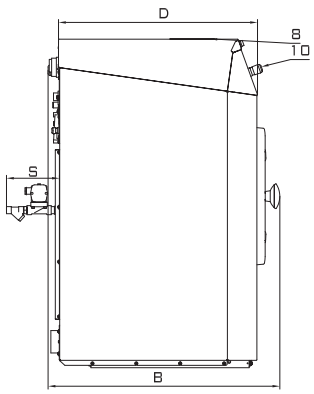

Vista lateral

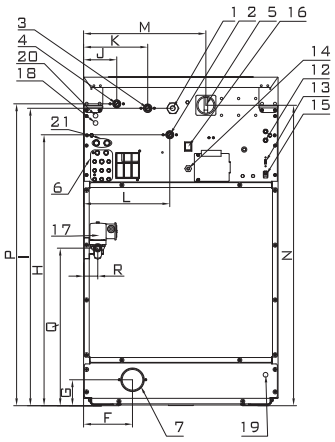

Vista trasera

1. Conexión eléctrica
2. Agua caliente
3. Agua fría dura
4. Agua fría blanda
5. Interruptor principal
6. Conexión de detergentes líquidos
7. Válvula de desagüe
8. Tolva de detergentes
9. Panel de mando
10. Interruptor de emergencia
11. Orificio de puerta
    RX80: Ø 330mm;
    RX105, RX135: Ø 410mm
12. Fusibles
13. Entrada USB
14. Conexión eléctrica de detergentes líquidos

DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180
RX105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
RX135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
	ancho	profundo	alto															

		RX80
Consumo del agua	l/kg	7,2
Consumo de la energía	kWh/kg	0,19

* Programma n.11

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

CE

ECO3 wash technology

10-2014/ 548354

Madrid Tel: +34 91 710 91 30 info@boaya.es

Barcelona Tel: +34 93 377 69 09 boaya@boaya.es

boaya