

RODILLOS DE PLANCHADO INDUSTRIAL CON INTRODUCUTOR Y PLEGADOR LONGITUDINAL

IFF 50

500MM

I
DISTANCIA




DESCRIPCIÓN

- Gran superficie de contacto entre el rodillo y la ropa en un perímetro de 300°
- Protección automática de las manos y paro de emergencia para una mayor seguridad
- Bandas de planchar resistentes Meta Aramid
- Enfriamiento automático del rodillo
- Microprocesador de fácil manejo con 20 programas
- Indicador de la velocidad de planchado y de la temperatura
- Movimiento regresivo del rodillo
- Ajuste libre del plegado
- Sistema incorporado para introducir y plegar longitudinalmente
- Motor accionado por variador de frecuencia
- Filtros de polvo de fácil extracción
- Barra antiestática estándar
- Pedal para accionar y detener la máquina de manera fácil
- Easyfold® sistema que requiere menos mantenimiento (sin cintas ni cilindros pequeños)
- Calentamiento eléctrico, a gas o a vapor

OPCIONAL

- Plegador transversal y apilador
- Cilindro cromado para una mejor conducción del calor

PLEGADOR TRANSVERSAL



APILADOR



senso.speed

EASYFOLD



CONSTRUCCION
ERGONOMICA



SOLO UN
OPERADOR




SOLUCION
PLANCHADO
GLOBAL

TIPO		IFF50-200	IFF50-250	IFF50-320
DIÁMETRO DEL RODILLO	mm	500	500	500
LONGITUD DEL RODILLO	mm	2000	2500	3200
CALENTAMIENTO				
Eléctrico	kW	38	72	-
a gas	kW	36	52	66
a vapor	kg/h	49	68	88
MOTOR				
Motor del rodillo	kW	0,98	1,2	1,2
Motor del ventilador	kW	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
PRODUCCIÓN*				
Eléctrica y Gas	kg/h	80	95	120
Vapor	kg/h	95	115	145
HUMEDAD RESTANTE				
	%	40	40	40
VELOCIDAD DEL RODILLO				
	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
CONEXIÓN ELÉCTRICA				
3x380-415V+N 50/60Hz, 3x208-240V 50/60Hz				
CONEXIÓN DEL AIRE DE PRESIÓN**				
	inch	exterior: 1/2 - interior: 1/4		
DIMENSIONES				
Rodillo de planchado AxAxP sin empaquetar	mm	1760x2850x1320	1760x3450x1320	1760x4050x1320
Plegador transversal AxAxP sin empaquetar	mm	-	1010x3500x870	1010x4100x870
Apilador AxAxP sin empaquetar	mm	-	1300x2754x1220	1300x2754x1220
Plegador transversal peso neto/bruto	kg	-	515/760	560/810
DATOS DE TRANSPORTE				
Rodillo peso neto/bruto	kg	1720/1990	2180/2460	2400/2770
Rodillo de planchado AxAxP volumen del paquete	mm	2090x2990x1450	2090x3590x1450	2090x4190x1450
Plegador AxAxP volumen del paquete	mm	-	1390x3730x1050	1390x4330x1050
Apilador peso neto/bruto	kg	-	290/490	290/490
Apilador AxAxP volumen del paquete	mm	-	1575x3050x1250	1575x3050x1250

* Probado de acuerdo con ISO 9398-1

** Sin compresor

Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

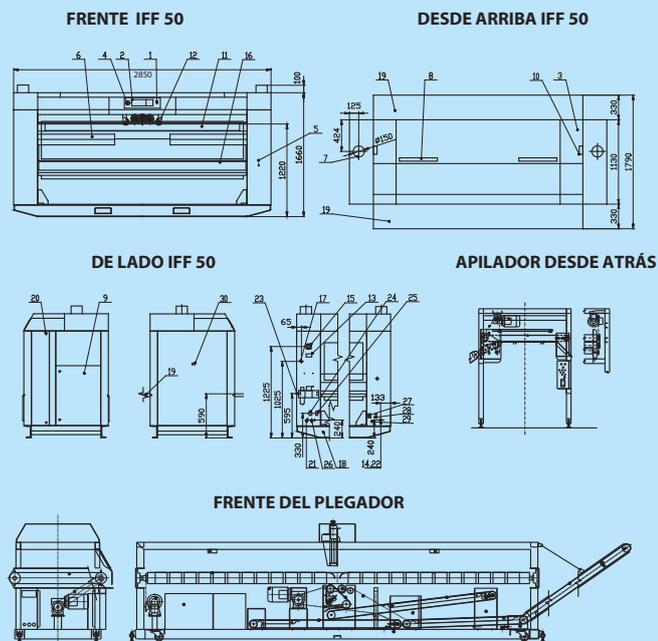

1. Botón del introductor
2. Panel de control
3. Cubierta superior
4. Paro de emergencia
5. Accionamiento manual del rodillo
6. Cepillos de presión
7. Salida de vahos
8. Filtro
9. Distribuidor de electricidad
10. Ojales de suspensión
11. Bandas de introducción
12. Introductor
13. Placa de fabricación
14. Salida del condensado (solo para la versión a gas)
15. Interruptor principal
16. Canal frontal
17. Alimentación de vapor (solo para la versión de vapor)
18. Tierra
19. Mesa del plegador
20. Cierre de la cubierta lateral
21. Alimentación de energía eléctrica
22. Entrada de gas (solamente con los modelos de gas)
23. Entrada de aire a presión
24. Conexión para el plegador transversal
25. Conexión del mando del plegador transversal
26. Entrada de aire a presión del plegador transversal
27. Conexión eléctrica del apilador
28. Conexión del mando del apilador
29. Entrada de aire a presión del apilador
30. Visor del quemador (solo para la versión a gas)

Madrid

Tel: +34 91 710 91 30

info@boaya.es

Barcelona

Tel: +34 93 377 69 09

boaya@boaya.es

