

SECADORA XCONTROL FLEX

**DX
RANGE**

DX 13

13KG
30LB

DX 16

16KG
35LB

DX 24

24KG
55LB



PLATAFORMA: XCONTROL FLEX / XCONTROL FLEX PLUS

Disponible en 2 versiones, XControl FLEX y XControl FLEX Plus
Pantalla táctil de 7" (5" en secadoras apiladas), a todo color
Instrucciones claras paso a paso disponibles en 34 idiomas
Programación de la máquina y datos de rendimiento accesibles a través de la nube. Acceso remoto a los datos de la máquina en vivo en el dispositivo móvil

VEND:

- 5 programas de secado estándar (Alto, Medio, Bajo, Delicado, Sin Calor)

- 11 modificadores de ciclo fáciles de usar

OPL:

- 30 programas estándar de secado

- Capacidad total de memoria para 99 programas

- Programación avanzada de ciclos para OPL

Temporizador de cuenta atrás

Actualizaciones inalámbricas

CARACTERÍSTICAS

Calentamiento eléctrico o de gas

Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga (Ø 68cm)

Tambor galvanizado

Flujo de aire axial

- Perforaciones del tambor sólo en la parte delantera y trasera

- Máximo flujo de aire, menor consumo de energía y tiempos de secado cortos

Filtro de pelusas grande y autolimpiable para una fácil extracción y un secado eficaz

Capacidad de secado automático para OPL

Tambor reversible: evita que la ropa se enrede

Moisture sensing system, Sensodry+, optional for OPL

Tambor de acero inoxidable

Panel frontal de acero inoxidable con puerta pintada en negro

Paneles laterales pintados en gris

Versión con monedas

SafeTech™ Sistema de supresión de incendios opcional

- Evita el incendio prematuro de la ropa al controlar constantemente la temperatura en el tambor

- En caso de temperatura excesiva, la ropa se rocía con agua



SECADO RÁPIDO



FÁCIL FUNCIONAMIENTO




FÁCIL DE USAR


GET AHEAD IN LAUNDRY

TIPO		DX13	DX16	DX24
CAPACIDAD				
Capacidad	kg	13	16	24
Volumen del tambor	l	270	350	490
Diámetro del tambor	mm	Ø 673	Ø 762	Ø 838
FLUJO DE AIRE				
Flujo de aire	l/s	240	280	330
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN				
Calentamiento a gas	g/min	267	349	485
Calentamiento por electricidad	g/min	258	340	371
MOTORES				
Ventilador	kW	0,4	0,4	0,4
Transmisión	kW	0,2	0,2	0,4
CALENTAMIENTO A GAS				
Potencia	kW	21,4	26,4	32,8
Potencia	kBTU/h	73	90	112
Conexión eléctrica		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Conexión de gas				
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD				
Potencia	NPT	3/4"	3/4"	-
Conexión eléctrica				
SALIDA DEL AIRE				
	kW	21	24	27
DIMENSIONES				
AxAxP	Ø /mm	150	200	200
Peso neto (E)				
Peso neto (G,S)	mm	1625x710x1155	1625x800x1155	1700x875x1350
DATOS DE TRANSPOR.				
	kg	150	160	200
Embalaje (hoja) AxAxP	kg	145	155	195
Peso bruto (hoja, E)				
Peso bruto (hoja, G,S)	mm	1720x760x1240	1720x840x1240	1790x900x1450
Embalaje (caja) AxAxP	kg	160	170	220
Peso bruto (caja, E)	kg	155	165	215
Peso bruto (caja, G,S)	mm	2210x880x1320	2210x950x1320	2210x1020x1520
Gross weight (crate, E)	kg	220	230	300
Gross weight (crate, G,S)	kg	214	220	295

Side DX 13 16 24

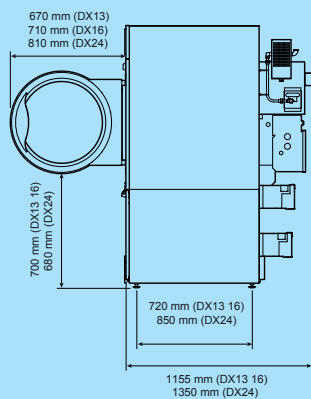

Back DX 13 16 24

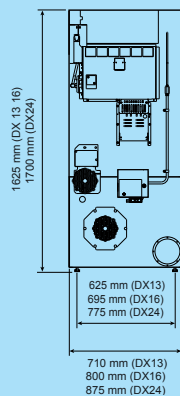

The Primus preserves the right to change the machines and the specification in this leaflet at any time, without prior notice. Details and photographs are only for information and never binding.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

