

# SECADORA XCONTROL FLEX

**DX  
RANGE**

**DX 25**

25KG  
50LB

**DX 34**

34KG  
75LB



## PLATAFORMA: XCONTROL FLEX / XCONTROL FLEX PLUS

Disponible en 2 versiones, XControl FLEX y XControl FLEX Plus  
Pantalla táctil de 7" (5" en secadoras apiladas), a todo color  
Instrucciones claras paso a paso disponibles en 34 idiomas

Programación de la máquina y datos de rendimiento accesibles a través de la nube. Acceso remoto a los datos de la máquina en vivo en el dispositivo móvil

VEND:

- 5 programas de secado estándar (Alto, Medio, Bajo, Delicado, Sin Calor)

- 11 modificadores de ciclo fáciles de usar

OPL:

- 30 programas estándar de secado
- Capacidad total de memoria para 99 programas
- Programación avanzada de ciclos para OPL

Temporizador de cuenta atrás

Actualizaciones inalámbricas

## CARACTERÍSTICAS

Calentamiento eléctrico o de gas

Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga (Ø 68cm)

Tambor galvanizado

Flujo de aire radial

- perforaciones del tambor en toda la superficie

- alta producción

Filtro de pelusas grande y autolimpiable para una fácil extracción y un secado eficaz

Capacidad de secado automático para OPL

Tambor reversible: evita que la ropa se enrede

Sistema de detección de humedad, Sensodry+, opcional para OPL

Tambor de acero inoxidable

Panel frontal de acero inoxidable con puerta pintada en negro

Paneles laterales pintados en gris

Versión con monedas

SafeTech™ Sistema de supresión de incendios opcional

- Evita el incendio prematuro de la ropa al controlar constantemente la temperatura en el tambor
- En caso de temperatura excesiva, la ropa se rocía con agua



SECADO RÁPIDO




FÁCIL FUNCIONAMIENTO



FÁCIL DE USAR

**GET AHEAD IN LAUNDRY**

TIPO		DX25	DX34
<b>CAPACIDAD</b>			
Capacidad	kg	25	34
Volumen del tambor	l	530	634
Diámetro del tambor	mm	Ø 940	Ø 940
<b>FLUJO DE AIRE</b>			
Flujo de aire	l/s	330	380 (G 330)
<b>CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN</b>			
Calentamiento a gas	g/min	476	571
Calentamiento por electricidad	g/min	390	521
<b>MOTORES</b>			
Ventilador	kW	0,4	0,4
Transmisión	kW	0,4	0,4
<b>CALENTAMIENTO A GAS</b>			
Potencia	kW	38,1	48,4
Potencia	kBTU/h	130	165
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Conexión de gas	NPT	½"	½"
<b>CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD</b>			
Potencia	kW	30	36
Conexión eléctrica		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
<b>SALIDA DEL AIRE</b>	Ø /mm	200	200
<b>DIMENSIONES</b>			
AxAxP	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Peso neto (E, G, S)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
<b>DATOS DE TRANSPOR.</b>			
Embalaje (hoja E, G) AxAxP	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Embalaje (caja S) H×W×D	mm	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Peso bruto (hoja,E,G,S)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Embalaje (caja) AxAxP	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Peso bruto (caja,E,G,S)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

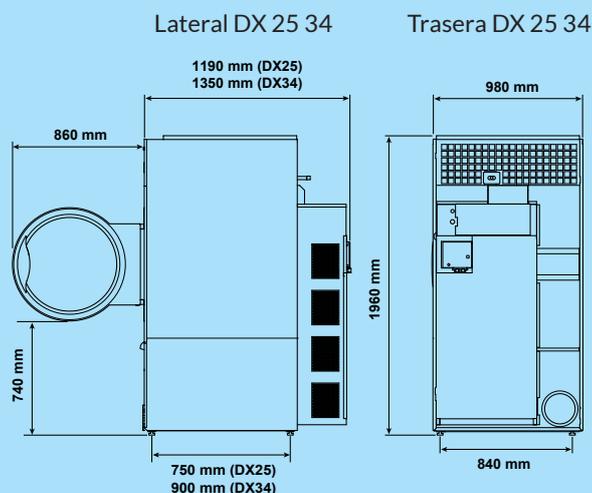

The Primus preserves the right to change the machines and the specification in this leaflet at any time, without prior notice. Details and photographs are only for information and never binding.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

