



FX180 | FX240 | FX280

LAVADORAS EXTRACTORAS DE MONTAJE FLOTANTE



CONTROL TÁCTIL
Control táctil intuitivo y multilingüe de 7"



VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN DE 460G
Menos humedad para un proceso de secado más eficiente



PLATAFORMA BASADA EN LA NUBE
Para supervisar fácilmente la colada en cualquier momento y lugar



DURABILIDAD MEJORADA
Sin preocupaciones: tres años de garantía



TECNOLOGÍA DE TAMBOR EN CASCADA
Acción mecánica extra gracias a la forma en cascada de la superficie

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Características

- Parte superior, tambor y cuba de lavado de acero inoxidable y panel frontal y lateral antracita
- Jabonera patentada
- Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga
- Tambor en cascada - Tambor patentado
- Gran válvula de drenaje (Ø 76 mm)

Opciones

- Funcionamiento con monedas
- Chasis de acero inoxidable
- Conexión y bombas de jabón líquido
- Kit de recuperación de agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Tercera entrada de agua
- Sistema de pesado

Control

- XControl FLEX PLUS: pantalla táctil de 7" con ciclos totalmente programables y personalizables.
 - Pantalla intuitiva con instrucciones de uso integradas en el control
 - Contenido completo sobre el control disponible en 34 idiomas
- XControl: control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99
- Xtronic: control programable con 6 programas (+2 modificadores de ciclo y detección de desequilibrio)

ESPECIFICACIONES

TIPO		FX180	FX240	FX280
TAMBOR INTERNO				
Capacidad 1:09	kg (lb)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Capacidad 1:10	kg (lb)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volumen	litros	180	240	280
Diámetro	mm	750	750	750
VELOCIDAD DEL TAMBOR				
Lavado	rpm	42	42	42
Extracción	rpm	1047	1035	975
FACTOR G				
		460	450	400
CALENTAMIENTO				
Electricidad	kW	12-18	12-18	21,9
Vapor	bar	1-8	1-8	1-8
Agua caliente	°C	90	90	90
Nivel de presión sonora	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Conexión de válvulas de agua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Presión de agua	kPa	100-800	100-800	100-800
Presión de agua rec.	kPa	300-500	300-500	300-500
Entrada de agua	l/min	20	20	20-50
Válvula de desagüe	∅ exterior mm	76	76	76
Cantidad de flujo con válvula de desagüe	l/min	210	210	210
Conexión de la válvula de vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONES				
Tamaño AxAxP	mm	1430x970x970	1430x970x1105	1430x970x1185
Peso neto	kg	380	430	495
DATOS DE TRANSPORTE				
Embalado AxAxP	mm	1550x1025x1015	1550x1025x1150	1550x1025x1225
Peso bruto	kg	395	450	515


DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
FX180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297,5	1215	490	108,5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297,5	1215	490	108,5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297,5	1215	490	108,5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113

anchura

altura

profundidad

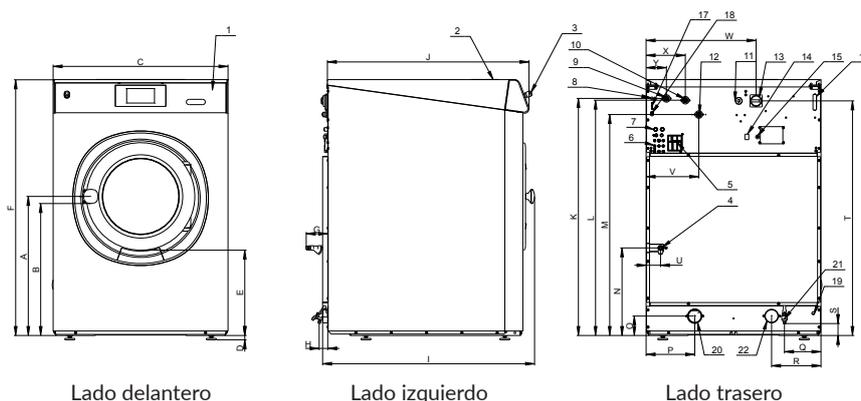

Lado delantero

Lado izquierdo

Lado trasero

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Panel de control | 9. Entrada de agua fría, blanda | 17. Puerto USB opcional |
| 2. Dispensador de jabón | 10. Entrada de agua fría, dura | 18. Conexión de programación del PC |
| 3. Botón de parada central | 11. Conexión eléctrica | 19. Entrada de cable de agua de descarga |
| 4. Conexión de vapor | 12. Entrada de agua caliente | 20. Válvula de desagüe - 3" [76 mm] |
| 5. Descarga de aire | 13. Interruptor principal | 21. Muestra de agua - 1/2" (aplicable a la muestra de baño de lavado solo bajo pedido) |
| 6. Conexión de jabón líquido | 14. Conmutador de calentamiento | 22. Válvula de desagüe o de reciclaje - 3" [76 mm] (solo modelos FX280) |
| 7. Entrada de agua reciclada | 15. Conexión eléctrica de la bomba de jabón líquido | |
| 8. Entrada de cable de válvula de agua reciclada | 16. Fusibles | |