



primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY+



FX65 | FX80 | FX105 | FX135 LAVADORAS EXTRACTORAS DE MONTAJE SUAVE



CONTROL TÁCTIL DISPONIBLE
Control táctil de 7", multilingüe e intuitivo



VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN DE 500 G
Menos humedad para un secado más eficaz



PLATAFORMA BASADA EN LA NUBE
para controlar fácilmente su colada en cualquier lugar y en cualquier momento



DURABILIDAD MEJORADA
para su tranquilidad con 3 años de garantía



TECNOLOGÍA CASCADE DRUM
Acción mecánica extra gracias a la forma en cascada de su superficie

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Características

- Parte superior, tambor y cuba de acero inoxidable y panel frontal y lateral de antracita
- Tolva de jabón patentada
- Fácil acceso a todas las piezas vitales desde la parte delantera
- Gran abertura de la puerta para facilitar la carga y descarga
- Cascade Drum - Tambor patentado

Opciones

- Funcionamiento con monedas
- Armario de acero inoxidable
- Conexión para jabón líquido y bombas
- Kit de recuperación de agua
- Versión de calentamiento por vapor
- 3ª entrada de agua

Control


- XControl FLEX (VEND) - ciclos totalmente programables y personalizables
- Pantalla de fácil manejo con instrucciones de funcionamiento integradas como parte del control
- Contenido completo del control disponible en 34 idiomas
- XControl FLEX PLUS (OPL)
 - Pantalla de fácil manejo con instrucciones de funcionamiento integradas en el control

ESPECIFICACIONES

TIPO		FX65	FX80	FX105	FX135
CIRCUITO INTERIOR					
Capacidad 1:09	kg (lb)	7 (15)	8,5 (19)	12 (26)	15 (33)
Capacidad 1:10	kg (lb)	6,5 (14)	7,5 (17)	10,5 (23)	13,5 (30)
Volumen	litros	65	75	105	135
Diámetro	mm	530	530	620	620
VELOCIDAD DEL TAMBOR					
Lavado	rpm	49	49	49	49
Extracción	rpm	1298	1298	1200	1151
FACTOR G					
		500	500	500	460
CALENTAMIENTO					
Electricidad	kW	3 - 7	3 - 7	3 - 7	3 - 9
Vapor	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Agua caliente	°C	90	90	90	90
Nivel de presión sonora	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Conexión de válvulas de agua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Presión del agua	kPa	100-600	100-600	100-600	100-600
Presión agua rec.	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Entrada de agua	l/min	20	20	20	20
Válvula de drenaje	exterior Ø mm	76	76	76	76
Cantidad de flujo con válvula de drenaje	l/min	210	210	210	210
Conexión de la válvula de vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión de vapor	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONES					
Tamaño AxAxP	mm	1135x710x740	1135x710x790	1245x795x795	1245x795x945
Peso neto	kg	170	185	210	255
DATOS DE TRANSPORTE					
Embalado AxAxP	mm	1245x750x840	1245x750x840	1345x835x840	1345x835x985
Peso bruto	kg	180	200	235	275

DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
FX65	612	564	710	24	349	1135	180	48	740	676	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX80	612	564	710	24	349	1135	180	48	790	726	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX105	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
FX135	648	600	795	24	342	1245	180	48	945	876	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
	An			Al			Pr																	

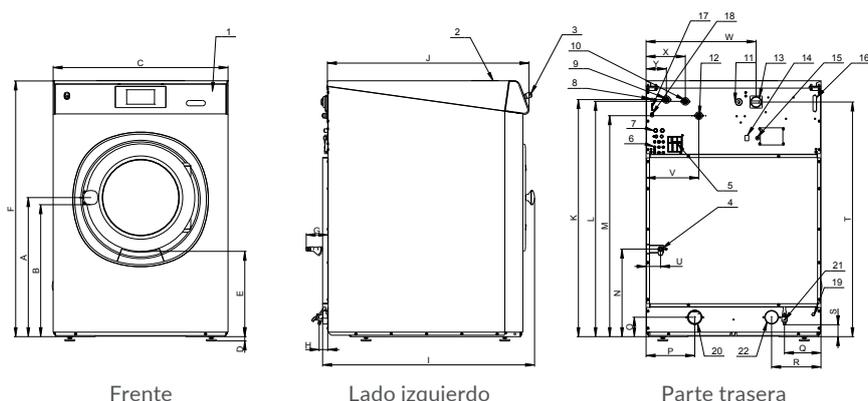

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Panel de mandos | 10. Entrada de agua fría, dura | 19. Entrada del cable de agua de descarga |
| 2. Dispensador de jabón | 11. Conexión eléctrica | 20. Válvula de drenaje - 76 mm [3 pulg.] |
| 3. Botón central de parada | 12. Entrada de agua caliente | 21. Muestra de agua - 1/2 pulg. (Aplicable sólo para la muestra de baño de lavado a petición) |
| 4. Conexión de vapor | 13. Interruptor principal | |
| 5. Alivio de aire | 14. Conmutador de calefacción | |
| 6. Conexión de jabón líquido | 15. Conexión eléctrica de la bomba de jabón líquido | |
| 7. Entrada de agua reciclada | 16. Fusibles | |
| 8. Entrada de cable de la válvula de agua reciclada | 17. Puerto USB - opcional | |
| 9. Entrada de agua fría blanda | 18. Conexión programación PC | |