



T9 SECADORA



FLUJOS DE AIRE RADIAL Y AXIAL
Máxima transferencia de calor,
bajo consumo energético y tiempo
de secado corto



VERSIÓN ECO
Todas las secadoras están
disponibles con un elemento
calentador de potencia reducida



**PLATAFORMA BASADA
EN LA NUBE**
Para supervisar fácilmente la colada
en cualquier momento y lugar



**APERTURA DE PUERTA
MUY AMPLIA**
Carga y descarga sencillas



DURABILIDAD MEJORADA
Sin preocupaciones: tres años de
garantía

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Características

- Tambor galvanizado estándar de gran diámetro
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga

Opciones

- Funcionamiento con monedas
- Frontal de acero inoxidable
- Tambor reversible
- Control del residuo de humedad SensoDry:
 - Secado seguro de tejidos delicados de lino
 - Detección de humedad en %
 - Ideal en combinación con SoftWash®
 - Ideal para tintorerías/limpieza en seco y departamentos de incendios
 - Disponible en Easy Control y en Full Control
- Kit WIFI: para realizar pedidos a través de Accesorios

Control


- Microprocesador sencillo de utilizar (ECT): control intuitivo con 3 programas
- Programador Full Control (FCT): temporizador totalmente programable con posibilidad de control del residuo de humedad

ESPECIFICACIONES

TIPO		T9
CAPACIDAD		
Capacidad 1:18	kg (lb)	9(20)
Capacidad 1:22	kg (lb)	8(18)
Volumen del tambor	l	190
Diámetro del tambor	mm	ø 760
FLUJO DE AIRE	m³/h	350
MEDIA DE SECADO	l/min	0,150
MOTORES		
Ventilador	kW	0,37
Transmisión	kW	0,18
CALENTAMIENTO A GAS		
Toma de gas	pulgadas	1/2"
Conexión eléctrica		
Energía	kW	12,5
	kBTU/h	42,7
CALENTAMIENTO ELÉCTRICO		
380-415/50-60/3 +N, 380-415V/50-60Hz/3Ph**		
Conexión eléctrica		
380-415/50-60Hz/3 +N * 380-415/50-60/3Ph *		
Energía	kW	6/9/12
ESCAPE	mm	ø 150
DIMENSIONES		
A×A×P	mm	1465x795x815
Peso neto	kg	170
DATOS DE TRANSPORTE		
Embalado A × A × P	mm	1570x880x885
Peso bruto	kg	180

Los datos referentes a las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes en posición extendida

**Otras opciones de voltaje bajo pedido según la lista de precios

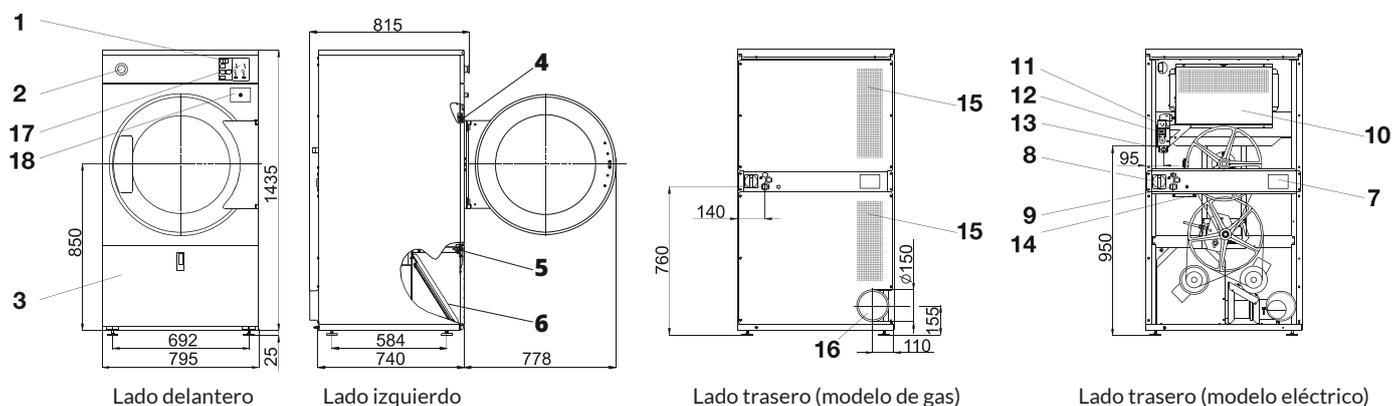

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Programador | 7. Placa de identificación | 14. Interruptor de flujo de aire |
| 2. Botón de parada de emergencia (no aplicable a la versión con monedero) | 8. Interruptor principal | 15. Succión |
| 3. Cubierta de la pantalla de pelusa | 9. Principal suministro de energía | 16. Tubería de escape |
| 4. Microinterruptor de cierre de puerta | 10. Cámara de calentamiento | 17. Monedero (versión con monedero) |
| 5. Microinterruptor de la cubierta de pelusa | 11. Válvula de gas (solo modelos G) | 18. Cajón de monedas (versión con monedero) |
| 6. Pantalla de pelusa | 12. Regulador de presión (solo modelos G) | |
| | 13. Suministro de gas (solo modelos G) | |